

ООО «Нева-Профи»

г. Санкт-Петербург

Прайс-лист

2018

Оборудование DAIHAN (Корея)



тел.: 8 (812) 926-68-08
8 (981) 699-69-79

e-mail: nevaprofi@mail.ru
сайт: <http://nevaprofi.ru>

Компания ООО "Нева-Профи" - поставщик комплексных решений для оснащения лабораторий России!

Приглашаем к сотрудничеству специалистов научных и учебных организаций, ЦГСЭН (Центр государственного Санитарно-Эпидемиологического Надзора.), ЦСМ (Центр Стандартизации Метрологии и Сертификации), служб экологического мониторинга, а также лечебно-профилактические, судебно-медицинские, ветеринарные учреждения, имеющие лабораторную базу, специалистов и работников предприятий агропромышленного комплекса, государственных хлебных инспекций, элеваторов, производственных лабораторий различных отраслей медицинской, пищевой и перерабатывающей промышленности, колхозов, совхозов и фермеров.

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Профи»

Юридический и фактический адрес:

195 269, г. Санкт-Петербург, ул.Учительская, дом 23, литер А, офис 440

тел: **8 (812) 926-68-08; 8 (981) 699-69-79**e-mail: nevaprofi@mail.ruсайт: <http://nevaprofi.ru>

Прайс-лист 2018

Оборудование **DAIHAN** (Корея)

	Артикул	Наименование	цена с НДС, долл. США
		Описание	
Центрифуги лабораторные, Оборудование Daihan			
	CF-10	CF-10 Центрифуга с ротором Скорость: 1000-13500 об/мин Шумность: ≤57дБ Таймер: 99 ч 59 мин Разгон/торможение: ≤15сек Ротор: 1,5/2мл*12 Фактор разделения: 12225*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, ротор, адаптеры 0,2/0,5 мл	750,00
Колбонагреватели, Оборудование Daihan			
	WHM-12012	WHM-12012 Колбонагреватель 250мл Мощность: 140 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	260,00
	WHM-12013	WHM-12013 Колбонагреватель 500мл Мощность: 240 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	270,00
	WHM-12014	WHM-12014 Колбонагреватель 1000мл Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет	280,00



WHM-12033

WHM-12033 Колбонагреватель с магнитной мешалкой 500мл
Мощность: 240 Вт
Температура нагрева: 450 оС
Контроллер: аналоговый
Материал нагревателя: никель-хромовая нить
Таймер: нет
Скорость: 50-750 об/мин

690,00



WHM-12295

WHM-12295 Колбонагреватель 6-х местный, 500мл
Мощность: 1440 Вт
Температура нагрева: 450 оС
Контроллер: аналоговый
Материал нагревателя: никель-хромовая нить
Таймер: нет
Комплект: прибор, 2 стойки, 1 перекладина, 2 зажима

1 660,00



WHM-12391

WHM-12391 Колбонагреватель 3-х местный, 500мл
Мощность: 720 Вт
Температура нагрева: 450 оС
Контроллер: аналоговый
Материал нагревателя: никель-хромовая нить
Таймер: нет
Комплект: прибор, 2 стойки, 1 перекладина, 2 зажима

1 020,00

Бани лабораторные, Оборудование Daihan



WB-11

WB-11 Баня водяная 11л
Т нагрева: комн. +5...100 оС
Эффективные размеры: 302x240x110
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин
Мощность 1,0 кВт

880,00



WB-22

WB-22 Баня водяная 22л
Т нагрева: комн. +5...100 оС
Эффективные размеры: 500x295x110
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин
Мощность 2,0 кВт

1 010,00



WB-6

WB-6 Баня водяная 6л
Т нагрева: комн. +5...100 оС
Эффективные размеры: 300x155x110
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин
Мощность 0,8 кВт

770,00



WEB-4

WEB-4 Баня водяная 4-х местная

Т нагрева: комн. +5...100 оС
 Контроллер: цифровой
 Комплект: баня, 2 штатива, 2 перекладины, 4 зажима
 Внутренние размеры: 610x160x160
 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/11 см;
 Таймер: 99 часов 59 мин
 Мощность 1,4 кВт

1 420,00



WEB-6

WEB-6 Баня водяная 6-ти местная

Т нагрева: комн. +5...100 оС
 Комплект: баня, 2 штатива, 2 перекладины, 4 зажима
 Внутренние размеры: 910x140x160
 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/11 см
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 1,8 кВт

1 530,00




WEB-8

WEB-8 Баня водяная 8-ми местная

Т нагрева: комн. +5...100 оС
 Комплект: баня, 4 штатива, 4 перекладины, 8 зажимов
 Внутренние размеры: 910x140x160
 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/11 см;
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин
 Мощность 1,8 кВт x 2

1 850,00




WHB-11

WHB-11 Баня масляная 11л

Т нагрева: комн. +5...250 оС
 Эффективные размеры: 300x250x110
 Размеры посадочных мест: без ограничений
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин
 Мощность 2,0 кВт

1 380,00



WHB-22

WHB-22 Баня масляная 22л

Т нагрева: комн. +5...250 оС
 Эффективные размеры: 400x300x140
 Размеры посадочных мест: без ограничений
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин
 Мощность 2,5 кВт

1 580,00



WHB-6

WHB-6 Баня масляная 6л

Т нагрева: комн. +5...250 оС
 Эффективные размеры: 270x180x110
 Размеры посадочных мест: без ограничений
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин
 Мощность 1,5 кВт

1 310,00



WSB-18

WSB-18 Баня со встроенным шейкером, 18л

Т нагрева: комн. +5...100 оС
 Скорость 20-250 об/мин
 Эффективные размеры: 300x300x200
 Тип вращения возвр.-поступательный
 Макс. кол-во посадочных мест: 4x250 мл
 Комплект: баня, пружинный держатель
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 1,4 кВт

3 040,00



WSB-30

WSB-30 Баня со встроенным шейкером, 30л

Т нагрева: комн. +5...100 оС
 Скорость 20-250 об/мин
 Эффективные размеры: 500x300x200
 Тип вращения возвр.-поступательный
 Макс. кол-во посадочных мест: 8x250 мл
 Комплект: баня, пружинный держатель
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 1,8 кВт

3 280,00



WSB-45

WSB-45 Баня со встроенным шейкером, 45л

Т нагрева: комн. +5...100 оС
 Скорость 20-250 об/мин
 Эффективные размеры: 600x380x200
 Тип вращения возвр.-поступательный
 Макс. кол-во посадочных мест: 15x250 мл
 Комплект: баня, пружинный держатель
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин
 Мощность 2,4 кВт

3 890,00

Плиты нагревательные, Оборудование Daihan



HP-20D-Set

HP-20D-Set Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 380 оС
 Мощность: 0,6 кВт
 Размер платформы: 180x180 мм
 Материал платформы: алюминий, покрытый керамикой
 Контроллер: цифровой,
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Комплект: прибор, выносной термодатчик, шт-я стойка, узел крепления

900,00




HP-20D-Unit

HP-20D-Unit Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 380 оС
 Мощность: 0,6 кВт
 Размер платформы: 180x180 мм
 Материал платформы: алюминий, покрытый керамикой
 Контроллер: цифровой,
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Комплект: Прибор

650,00



HP-20A

HP-20A Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 380 оС
 Мощность: 0,6 кВт
 Размер платформы: 180x180 мм
 Материал платформы: алюминий,
 покрытый керамикой
 Контроллер: аналоговый
 Таймер: нет

450,00



HP-30D-Set

HP-30D-Set Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 380 оС
 Мощность: 1,2 кВт
 Размер платформы: 260x260 мм
 Материал платформы: алюминий,
 покрытый керамикой
 Контроллер: цифровой, Таймер: 99 ч 59 мин
 Комплект: прибор, выносной термодатчик,
 шт-я стойка, узел крепления

1 190,00



HP-30D-Unit

HP-30D-Unit Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 380 оС
 Мощность: 1,2 кВт
 Размер платформы: 260x260 мм
 Материал платформы: алюминий,
 покрытый керамикой
 Контроллер: цифровой, Таймер: 99 ч 59 мин
 Комплект: Прибор

990,00



HP-30A

HP-30A Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 380 оС
 Мощность: 1,2 кВт
 Размер платформы: 260x260 мм
 Материал платформы: алюминий,
 покрытый керамикой
 Контроллер: аналоговый
 Таймер: нет

820,00



HP-LP-C-P

HP-LP-C-P Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 350 оС
 Мощность: 2,0 кВт
 Размер платформы: 310x620 мм
 Материал платформы: алюминий, покрытый
 керамикой
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 ч 59 мин

1 720,00



HP-LP-C-R

HP-LP-C-R Плитка нагревательная

Температура нагрева: комн. +10... 350 оС
 Мощность: 2,0 кВт
 Размер платформы: 310x620 мм
 Материал платформы: алюминий, покрытый
 керамикой
 Контроллер: цифровой выносной (1,5 м
 кабель)
 Таймер: 99 ч 59 мин

1 890,00


Магнитные мешалки, Оборудование Daihan

	<p>MS-20A</p>	<p>MS-20A Мешалка магнитная без подогрева Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: 180x180 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>	<p>410,00</p>
	<p>MS-20D</p>	<p>MS-20D Мешалка магнитная без подогрева Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нет Таймер: 99 час 59 мин Размер платформы: 180x180 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>	<p>640,00</p>
	<p>MS-MP4</p>	<p>MS-MP4 Мешалка магнитная, 4-х местная, без подогрева Скорость перемешивания: 80-1200 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нет Таймер: 99 час 59 мин Размер платформы: 210x300 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 0,5 л на каждом месте; Кол-во рабочих мест: 4 Материал платформы: Нержавеющая сталь</p>	<p>850,00</p>
	<p>MS-MP8</p>	<p>MS-MP8 Мешалка магнитная, 8-ми местная, без подогр. Скорость перемешивания: 80-1200 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нет Таймер: 99 час 59 мин Размер платформы: 210x500 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 0,5 л на каждом месте ;Кол-во рабочих мест: 8 Материал платформы: Нержавеющая сталь</p>	<p>1 210,00</p>

**MSH-20A****MSH-20A Мешалка магнитная с подогревом**


Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин
 Контроллер: аналоговый
 Температура нагрева: 380 оС
 Таймер: нет
 Размер платформы: 180x180 мм
 Внешний Т датчик: нет
 Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1
 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием

510,00

**MSH-20D-Set****MSH-20D-Set Мешалка магнитная с подогревом**

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин
 Контроллер: цифровой
 Температура нагрева: 380 оС
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Размер платформы: 180x180 мм
 Внешний Т датчик: есть
 Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1
 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием

820,00

**MSH-20D-Unit****MSH-20D-Unit Мешалка магнитная с подогревом**

Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин
 Контроллер: цифровой
 Температура нагрева: 380 оС
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Размер платформы: 180x180 мм
 Внешний Т датчик: нет
 Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1
 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием

670,00

**MSH-30A****MSH-30A Мешалка магнитная с подогревом**

Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин
 Контроллер: аналоговый
 Температура нагрева: 380 оС
 Таймер: нет; Размер платформы: 260x260 мм
 Внешний Т датчик: нет
 Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1
 Материал платформы: Алюминий с керамическим покрытием

930,00

	<p>MSH-30D-Set</p>	<p>MSH-30D-Set Мешалка магнитная с подогревом Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин ; Контроллер: цифровой Температура нагрева: 380 оС; Таймер: 99 ч 59 мин Размер платформы: 260x260 мм Внешний Т датчик: есть Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>	<p>1 320,00</p>
	<p>MSH-30D-Unit</p>	<p>MSH-30D-Unit Мешалка магнитная с подогревом Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин ; Контроллер: цифровой Температура нагрева: 380 оС; Таймер: 99 ч 59 мин Размер платформы: 260x260 мм Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>	<p>1 090,00</p>
	<p>SMHS-3</p>	<p>SMHS-3 Мешалка магнитная 3-х местная с подогревом Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин Контроллер: цифровой (3 отдельных) Внешний Т датчик: нет Температура нагрева: 350 оС Таймер: 99 ч 59 мин Размер платформы: 140x140 мм Мощность: 400Вт*3 места Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 3 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>	<p>1 720,00</p>
	<p>SMHS-6</p>	<p>SMHS-6 Мешалка магнитная 6-ти местная с подогревом Скорость перемешивания: 80-1500 об/мин Контроллер: цифровой (6 отдельных) Внешний Т датчик: нет Температура нагрева: 350 оС Таймер: 99 ч 59 мин Размер платформы: 140x140 мм Мощность: 400Вт*6 места Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 6 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p>	<p>3 210,00</p>

Верхнеприводные мешалки, Оборудование Daihan

	<p>HS-100D-Set</p>	<p>HS-100D-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 200-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 50000 м*Пас Максимальный объем образца: 20 л Таймер: 99 ч 59 мин Контроллер: цифровой Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>1 260,00</p>
	<p>HS-100T-Set</p>	<p>HS-100T-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 200-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 50000 м*Пас Максимальный объем образца: 20 л Таймер: 99 ч 59 мин Контроллер: выносной цифровой Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>1 640,00</p>
	<p>HS-120A-Set</p>	<p>HS-120A-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 0-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 50000 м*Пас Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер: аналоговый Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>990,00</p>
	<p>HS-30D-Set</p>	<p>HS-30D-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 200-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 м*Пас Максимальный объем образца: 10 л Таймер: 99 ч 59 мин Контроллер: цифровой Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>1 040,00</p>

 <p>2-Year Warranty CE</p> <p>Stirrer Unit (HS-30T) Clamp (KJ200) Chrome plated Chuck Stainless Steel Impeller (P20T) Remote Controller Stand (HT10)</p> <p>High-Speed Digital Overhead Stirrer (HS-30T-Set) with Remote Controller, (HS-30T) Package-Set</p>	<p>HS-30T-Set</p>	<p>HS-30T-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 200-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 м*Пас Максимальный объем образца: 10 л Таймер: 99 ч 59 мин Контроллер: выносной цифровой Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>1 380,00</p>
 <p>2-Year Warranty CE</p> <p>Stirrer Unit (HS-50A) Clamp (KJ200) Chrome plated Chuck Stainless Steel Impeller (P20T) Stand (HM177)</p>	<p>HS-50A-Set</p>	<p>HS-50A-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 0-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 м*Пас Максимальный объем образца: 10 л Таймер: нет Контроллер: аналоговый Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>840,00</p>
	<p>HT-120AX-Set</p>	<p>HT-120AX-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 0-1000об/мин Максимальная вязкость образца: 150000 м*Пас Максимальный объем образца: 60 л Таймер: нет Контроллер: аналоговый Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>1 320,00</p>
	<p>HT-120DX-Set</p>	<p>HT-120DX-Set Верхнеприводная мешалка Скорость перемешивания: 50-1000об/мин Максимальная вязкость образца: 150000 м*Пас Максимальный объем образца: 60 л Таймер: 99 ч 59 мин Контроллер: цифровой Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p>	<p>1 350,00</p>



HT-120T-Set

HT-120T-Set Верхнеприводная мешалка

Скорость перемешивания: 50-1000об/мин
 Максимальная вязкость образца: 150000 м*Пас
 Максимальный объем образца: 60 л
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Контроллер: выносной цифровой
 Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура

2 180,00



HT-50AX-Set

HT-50AX-Set Верхнеприводная мешалка

Скорость перемешивания: 0-1000об/мин
 Максимальная вязкость образца: 100000 м*Пас
 Максимальный объем образца: 40 л
 Таймер: нет
 Контроллер: аналоговый
 Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура

990,00



HT-50DX-Set

HT-50DX-Set Верхнеприводная мешалка

Скорость перемешивания: 50-1000об/мин
 Максимальная вязкость образца: 100000 м*Пас
 Максимальный объем образца: 40 л
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Контроллер: цифровой
 Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура

1 290,00



HT-50T-Set

HT-50T-Set Верхнеприводная мешалка

Скорость перемешивания: 50-1000об/мин
 Максимальная вязкость образца: 100000 м*Пас
 Максимальный объем образца: 40 л
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Контроллер: выносной цифровой
 Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура

1 520,00

Гомогенизаторы, Оборудование Daihan

	<h3>HG-15A-Set-A</h3>	<p>HG-15A-Set-A Гомогенизатор Скорость перемешивания: до 27000 об/мин Таймер: нет Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 1-2500 мл Контроллер: аналоговый Мощность: 160Вт Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1018 (10-1000мл), фурнитура</p>	<p>1 400,00</p>
	<h3>HG-15A-Set-B</h3>	<p>HG-15A-Set-B Гомогенизатор Скорость перемешивания: до 27000 об/мин Таймер: нет Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 1-2500 мл Контроллер: аналоговый Мощность: 160Вт Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1025 (50-2500мл), фурнитура</p>	<p>1 400,00</p>
	<h3>HG-15D-Set-A</h3>	<p>HG-15D-Set-A Гомогенизатор Скорость перемешивания: 2000-27000 об/мин Таймер: 10 сек-15 мин Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 1-2500 мл Контроллер: цифровой Мощность: 160Вт Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1018 (10-1000мл), фурнитура</p>	<p>1 640,00</p>

 <p>CE 2-Year Warranty</p> <p>Homogenizer (HG-15D-Unit) Camera (C-200)</p> <p>Test SHEET (S)</p> <p>Screen Digital Lumines</p> <p>Stand & Test Set (S1-15)</p> <p>Homogenizer with Remote Digital Controller (HG-15D-Set-B)</p>	<p>HG-15D-Set-B</p>	<p>HG-15D-Set-B Гомогенизатор Скорость перемешивания: 2000-27000 об/мин Таймер: 10 сек-15 мин Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 1-2500 мл Контроллер: цифровой Мощность: 160Вт Комплект: двигатель, штатив, насадка НТ-1025 (50-2500мл), фурнитура</p>	<p>1 640,00</p>
Шейкеры лабораторные, Оборудование Daihan			
	<p>RK-1D</p>	<p>RK-1D Рокер-шейкер Размеры платформы: 290x200 (входит в комплект) Скорость: 5-50 об/мин Амплитуда 9 град Т нагрева: без нагрева Котроллер: программатор 10 шагов 6 программ Таймер 99 ч 59+ мин Мощность 35 Вт</p>	<p>1 320,00</p>
	<p>RK-2D</p>	<p>RK-2D Рокер-шейкер Размеры платформы: 300x300 (входит в комплект) Скорость: 5-50 об/мин Амплитуда 9 град Т нагрева: без нагрева Котроллер: программатор 10 шагов 6 программ Таймер 99 ч 59+ мин Мощность 35 Вт</p>	<p>1 550,00</p>
	<p>SHO-1D</p>	<p>SHO-1D Шейкер орбитальный Размер платформы: 230x230 мм Макс. нагрузка: 8 кг Скорость: 10-300 об/ммин Комплект: прибор без платформы Амплитуда: 15 мм Контроллер: программатор 10 шагов, 6 программ Таймер: 99 ч 59 мин</p>	<p>1 580,00</p>
	<p>SHO-2D</p>	<p>SHO-2D Шейкер орбитальный Размер платформы: 350x350 мм Макс. нагрузка: 10 кг Скорость: 10-300 об/ммин Комплект: прибор без платформы Амплитуда: 30 мм Контроллер: программатор 10 шагов, 6 программ Таймер: 99 ч 59 мин</p>	<p>1 850,00</p>

Фото	Артикул	Наименование Описание	цена с НДС
	SHR-1D	SHR-1D Шейкер возвратно-поступательный Размер платформы: 230x230 мм Макс. нагрузка: 8 кг Скорость: 10-300 об/ммин Комплект: прибор без платформы Амплитуда: 15 мм Контроллер: программатор 10 шагов, 6 программ Таймер: 99 ч 59 мин	1 580,00
	SHR-2D	SHR-2D Шейкер возвратно-поступательный Размер платформы: 350x350 мм Макс. нагрузка: 10 кг Скорость: 10-300 об/ммин Комплект: прибор без платформы Амплитуда: 30 мм Контроллер: программатор 10 шагов, 6 программ Таймер: 99 ч 59 мин	1 850,00
Сушильные шкафы, Оборудование Daihan			
	OF-105	OF-105 Шкаф сушильный 105 л Размеры рабочей камеры: 480x485x535 Мощность: 1,4 кВт Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Таймер: 99 ч 59 мин Материал камеры: Нерж. сталь. Конвекция: принудительная Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	3 070,00
	OF-155	OF-155 Шкаф сушильный 155 л Размеры рабочей камеры: 475x550x600 Мощность: 1,6 кВт Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Таймер: 99 ч 59 мин Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	3 600,00



OF-50

OF-50 Шкаф сушильный 50 л
 Размеры рабочей камеры:
 350x370x420 Мощность:0,65 кВт
 Т. Нагрева: до 250 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: принудительная Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

2 250,00



ON-105

ON-105 Шкаф сушильный 105 л
 Размеры рабочей камеры:
 480x485x535 Мощность:1,4 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

2 680,00



ON-155

ON-155 Шкаф сушильный 155 л
 Размеры рабочей камеры:
 475x550x600 Мощность:1,6 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

3 030,00



ON-32

ON-32 Шкаф сушильный 32л
 Размеры рабочей камеры:
 290x310x360 Мощность:0,5 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

1 720,00



ON-50

ON-50 Шкаф сушильный 50 л
 Размеры рабочей камеры:
 350x370x420 Мощность:0,65 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

2 020,00



OV-30

OV-30 Шкаф сушильный вакуумный 30л
 Размеры рабочей камеры:
 300x300x300 Мощность:0,6 кВт
 Т. Нагрева: до 200 оС
 Точность поддержания: $\pm 0,5$ оС
 Контроллер: цифровой
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: отсутствует
 Предел вакуума: 133 Ра
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В
 Комплект: только шкаф

5 930,00



OV-70

OV-70 Шкаф сушильный вакуумный 70л
 Размеры рабочей камеры:
 400x435x400 Мощность:1,7 кВт
 Т. Нагрева: до 200 оС
 Точность поддержания: $\pm 0,5$ оС
 Контроллер: цифровой
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: отсутствует
 Предел вакуума: 133 Ра
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В
 Комплект: только шкаф

7 640,00



SOF-105

SOF-105 Шкаф сушильный 105 л
 Размеры рабочей камеры:
 480x485x535 Мощность:1,4 кВт
 Т. Нагрева: до 250 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой с
 управлением с телефона/планшета
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: принудительная Кол-
 во полок: 2
 Электропитание: 220 В

3 840,00



SOF-155

SOF-155 Шкаф сушильный 155 л
 Размеры рабочей камеры:
 475x550x600 Мощность:1,6 кВт
 Т. Нагрева: до 250 оС
 Точность поддержания: ±1,0 оС
 Контроллер: цифровой с
 управлением с телефона/планшета
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: принудительная Кол-
 во полок: 2
 Электропитание: 220

4 100,00



SOF-50

SOF-50 Шкаф сушильный 50 л
 Размеры рабочей камеры:
 350x370x420 Мощность:0,65 кВт
 Т. Нагрева: до 250 оС
 Точность поддержания: ±1,0 оС
 Контроллер: цифровой с
 управлением с телефона/планшета
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: принудительная Кол-
 во полок: 2
 Электропитание: 220 В

2 820,00



SON-105

SON-105 Шкаф сушильный 105л
 Размеры рабочей камеры:
 480x485x535 Мощность:1,4 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: ±1,0 оС
 Контроллер: цифровой с
 управлением с телефона/планшета
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

2 680,00



SON-155

SON-155 Шкаф сушильный 155л
 Размеры рабочей камеры:
 475x550x600 Мощность:1,6 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: ±1,0 оС
 Контроллер: цифровой с
 управлением с телефона/планшета
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2

3 280,00



SON-32

SON-32 Шкаф сушильный 32л
 Размеры рабочей камеры:
 290x310x360 Мощность:0,5 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой с
 управлением с телефона/планшета
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

2 160,00



SON-50

SON-50 Шкаф сушильный 50л
 Размеры рабочей камеры:
 350x370x420 Мощность:0,65 кВт
 Т. Нагрева: до 230 оС
 Точность поддержания: $\pm 1,0$ оС
 Контроллер: цифровой с
 управлением с телефона/планшета
 Таймер: 99 ч 59 мин
 Материал камеры: Нерж. сталь
 Конвекция: естественная
 Кол-во полок: 2
 Электропитание: 220 В

2 530,00

Муфельные печи, Оборудование Daihan



FX-03

FX-03 печь муфельная, 3 л
 Размер рабочей
 камеры:130x250x90
 Т нагрева: 300-1000 оС
 Мощность: 1,4 кВт
 Материал рабочей камеры:
 керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: закрытый
 Электропитание: 220В

2 650,00



FX-05

FX-05 печь муфельная, 4,5 л
 Размер рабочей
 камеры:150x300x100
 Т нагрева: 300-1000 оС
 Мощность: 1,8 кВт
 Материал рабочей камеры:
 керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: закрытый
 Электропитание: 220В

3 050,00



FX-12

FX-12 печь муфельная, 12 л
 Размер рабочей камеры: 200x300x200
 Т нагрева: 300-1000 оС
 Мощность: 3,6 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: закрытый
 Электропитание: 380В

3 910,00



FX-14

FX-14 печь муфельная, 14 л
 Размер рабочей камеры: 250x350x160
 Т нагрева: 300-1000 оС
 Мощность: 4,0 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: закрытый
 Электропитание: 380В

4 170,00



FX-27

FX-27 печь муфельная, 27л
 Размер рабочей камеры: 300x300x300
 Т нагрева: 300-1000 оС
 Мощность: 4,6 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин ТЭН: закрытый
 Электропитание: 380В

7 660,00



FX-63

FX-63 печь муфельная, 63л
 Размер рабочей камеры: 400x400x400
 Т нагрева: 300-1000 оС
 Мощность: 9,0 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин ТЭН: закрытый
 Электропитание: 380В

12 380,00



FHX-03

FHX-03 печь муфельная, 3л
 Размер рабочей камеры: 130x250x90
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 1,4 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин ТЭН: открытый
 Электропитание: 220В

3 620,00



FHX-05

FHX-05 печь муфельная, 4,5л

Размер рабочей камеры: 150x300x100
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 1,8 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 220В

4 200,00



FHX-12

FHX-12 печь муфельная, 12л

Размер рабочей камеры: 200x300x200
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 3,6 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 380В

5 420,00



FHX-14

FHX-14 печь муфельная, 14л

Размер рабочей камеры: 250x350x160
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 4,0 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 380В

5 610,00



FHX-27

FHX-27 печь муфельная, 27л

Размер рабочей камеры: 300x300x300
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 4,6 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 380В

9 740,00



FHX-63

FHX-63 печь муфельная, 63л

Размер рабочей камеры: 400x400x400
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 9,0 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: цифровой.
 Таймер: 99 ч 59 мин
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 380В

16 070,00



FHPX-03

FHPX-03 печь муфельная, программатор, 3 л
 Размер рабочей камеры: 130x250x90
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 1,4 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 220В

3 820,00



FHPX-05

FHPX-05 печь муфельная, программатор, 4,5 л
 Размер рабочей камеры: 150x300x100
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 1,8 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 220В

4 400,00



FHPX-12

FHPX-12 печь муфельная, программатор, 12 л
 Размер рабочей камеры: 200x300x200
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 3,6 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 380В





5 610,00



FHPX-14

FHPX-14 печь муфельная, программатор, 14 л
 Размер рабочей камеры: 250x350x160
 Т нагрева: 300-1200 оС
 Мощность: 4,0 кВт
 Материал рабочей камеры: керамическое волокно
 Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов
 ТЭН: открытый
 Электропитание: 380В


5 800,00

	FHPX-27	<p>FHPX-27 печь муфельная, программатор, 27 л Размер рабочей камеры: 300x300x300 Т нагрева: 300-1200 оС Мощность: 4,6 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: цифровой. Таймер: 99 ч 59 мин ТЭН: открытый Электропитание: 380В</p>	9 980,00
	FHPX-63	<p>FHPX-63 печь муфельная, программатор, 63 л Размер рабочей камеры: 400x400x400 Т нагрева: 300-1200 оС Мощность: 9,0 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов ТЭН: открытый Электропитание: 380В</p>	16 310,00
	FPX-63	<p>FPX--63 Печь муфельная, программатор, +1000 С, 63 л Размер рабочей камеры: 400x400x400 Т нагрева: 300-1000 оС Мощность: 9,0 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов ТЭН: закрытый Электропитание: 380В</p>	12 160,00
	FPX-03	<p>FPX-03 печь муфельная, программатор, 3 л Размер рабочей камеры: 130x250x90 Т нагрева: 300-1000 оС Мощность: 1,4 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов ТЭН: закрытый Электропитание: 220В</p>	2 830,00

	<p>FPX-05</p>	<p>FPX-05 печь муфельная, программатор, 4,5 л Размер рабочей камеры: 150x300x100 Т нагрева: 300-1000 оС Мощность: 1,8 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов ТЭН: закрытый Электропитание: 220В Срок поставки: при отсутствии на складе - 8 месяцев</p>	<p>3 260,00</p>
	<p>FPX-12</p>	<p>FPX-12 Печь муфельная, программатор, +1000 С, 12 л Размер рабочей камеры: 200x300x200 Т нагрева: 300-1000 оС Мощность: 3,6 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов ТЭН: закрытый Электропитание: 380В</p>	<p>4 120,00</p>
	<p>FPX-14</p>	<p>FPX-14 Печь муфельная, программатор, +1000 С, 14 л Размер рабочей камеры: 250x350x160 Т нагрева: 300-1000 оС Мощность: 4,0 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов ТЭН: закрытый Электропитание: 380В</p>	<p>4 430,00</p>
	<p>FPX--27</p>	<p>FPX--27 Печь муфельная, программатор, +1000 С, 27 л Размер рабочей камеры: 300x300x300 Т нагрева: 300-1000 оС Мощность: 4,6 кВт Материал рабочей камеры: керамическое волокно Контроллер: программатор 3 образца 16 сегментов ТЭН: закрытый Электропитание: 380В</p>	<p>8 020,00</p>

Инкубаторы, Оборудование Daihan

Фото	Артикул	Наименование	цена с НДС, долл. США
	SWIG-032	SWIG-032 Инкубатор 32 л Размеры рабочей камеры: 310x290x360 Мощность: 150 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: ±0,3 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой с управлением с телефона/планшета; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	2 790,00
	SWIG-050	SWIG-050 Инкубатор 50 л Размеры рабочей камеры: 370x350x420 Мощность: 200 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: ±0,3 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой с управлением с телефона/планшета; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	3 410,00
	SWIG-105	SWIG-105 Инкубатор 105 л Размеры рабочей камеры: 485x410x535 Мощность: 300 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: ±0,3 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой с управлением с телефона/планшета; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	4 100,00
	SWIG-155	SWIG-155 Инкубатор 155 л Размеры рабочей камеры: 550x475x600 Мощность: 400 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: ±0,3 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой с управлением с телефона/планшета; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	4 650,00

	WIG-032	WIG-032 Инкубатор 32 л Размеры рабочей камеры: 310x290x360 Мощность: 150 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: $\pm 0,3$ оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	1 860,00
	WIG-050	WIG-050 Инкубатор 50 л Размеры рабочей камеры: 370x350x420 Мощность: 200 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: $\pm 0,3$ оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	2 280,00
	WIG-105	WIG-105 Инкубатор 105 л Размеры рабочей камеры: 485x410x535 Мощность: 300 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: $\pm 0,3$ оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	2 730,00
	WIG-155	WIG-155 Инкубатор 155 л Размеры рабочей камеры: 550x475x600 Мощность: 400 Вт Т. Нагрева: комн +5...+70 оС Точность поддержания: $\pm 0,3$ оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 99 ч 59 мин Кол-во полок: 2 Электропитание: 220 В	3 100,00
Криотермостаты циркуляционные жидкостные, Оборудование Daihan			
	WCL-P12	WCL-P12 Криотермостат циркуляционный 12л Т нагрева: -35...150 оС Скорость перекачивания: 15 л/мин Эффективные размеры: 250x150x150 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 2,4 кВт	4 320,00



WCL-P22

**WCL-P22 Криотермостат
циркуляционный 22л**

Т нагрева: -35...150 оС Скорость
перекачивания: 15 л/мин
Эффективные размеры: 350x250x150
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 2,4 кВт

4 530,00



WCL-P30

**WCL-P30 Криотермостат
циркуляционный 30л**

Т нагрева: -35...150 оС Скорость
перекачивания: 15 л/мин
Эффективные размеры: 350x250x205
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 3,8 кВт

5 290,00



WCL-P8

**WCL-P8 Криотермостат
циркуляционный 8л**

Т нагрева: -35...150 оС Скорость
перекачивания: 15 л/мин
Эффективные размеры: 180x143x150
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 2,1 кВт

3 870,00



WCR-P12

**WCR-P12 Криотермостат
циркуляционный 12л**

Т нагрева: -25...150 оС Скорость
перекачивания: 15 л/мин
Эффективные размеры: 250x150x150
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 2,1 кВт

3 120,00



WCR-P22

**WCR-P22 Криотермостат
циркуляционный 22л**

Т нагрева: -25...150 оС Скорость
перекачивания: 15 л/мин
Эффективные размеры: 350x250x150
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 3,4 кВт

3 670,00



WCR-P30

**WCR-P30 Криотермостат
циркуляционный 30л**

Т нагрева: -25...150 оС Скорость
перекачивания: 15 л/мин
Эффективные размеры: 350x250x205
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 3,8 кВт

4 430,00



WCR-P8

**WCR-P8 Криотермостат
циркуляционный 8л**

Т нагрева: -25...150 оС Скорость
перекачивания: 15 л/мин
Эффективные размеры: 250x150x150
Размеры посадочных мест: без ограничений
Контроллер: цифровой
Таймер: 99 часов 59 мин
Мощность 2,1 кВт

2 780,00

Вортексы, Оборудование Daihan


VM-10

VM-10 Вортекс

Скорость: 0-3300 об/мин
Тип движения: орбитальное
Контроллер: аналоговый
Комплект: прибор, платформа Ø 76 мм,
платформа для 1 пробирки

350,00

Мельницы шаровые, Оборудование Daihan


BML-2

**BML-2 Мельница шаровая 2-х
позиционная**

Макс нагрузка: 40 кг
Размер роликов: 50 x 300 мм
Скорость: 50-600 об/мин Кол-
во мест: 2 шт
Контроллер программатор 10 шагов, 6
программ
Таймер: 99 ч 59 мин
Мощность: 40 Вт

3 960,00



BML-6

**BML-6 Мельница шаровая 6-х
позиционная**

Макс нагрузка: 120 кг
Размер роликов: 70 x 800 мм
Скорость: 50-600 об/мин Кол-
во мест: 6 шт
Контроллер программатор 10 шагов, 6
программ
Таймер: 99 ч 59 мин
Мощность: 100 Вт

6 560,00

Термоблоки, Оборудование Daihan


NB-48

**NB-48 Термоблок без блока для
пробирок**

Т нагрева: комн. +5...+150оС
Блока для пробирок: нет в комплекте
Возможное кол-во блоков: 1
Материал блока: анодированный алюминий
Мощность: 300Вт
Таймер: 99 ч 59 мин
Электропитание: 220В

1 050,00

	HB-48-Set	HB-48-Set Термоблок с блоком для пробирок	1 500,00
	HB-96D	HB-96D Термоблок двойной без блока для пробирок	1 870,00
	HB-96D-Set	HB-96D-Set Термоблок двойной с блоком для пробирок	2 790,00
Флокуляторы, Оборудование Daihan			
	JT-M6C	JT-M6C Флокулятор, 6 мешалок Ø 8 x 400мм Объем образца: 1л x 6 мест Подсветка: 20Вт x 6 ламп Длина перемешивающих валов: 400 мм. Мощность: 40Вт Размеры перемешивающей насадки: 75x25 мм Скорость: 20-300 об/мин Таймер: 99 ч 59 мин 59 сек Контроллер: программатор, 10 шагов, 6 программ	5 110,00
Автоклавы, Оборудование Daihan			



WAC-100

WAC-100 Автоклав автоматический, 100 л.

Т нагрева: комн.+5...132 оС
 Запирание: электрический замок.
 Максимальное давление: 3 кг/кв. см
 Контроллер: цифровой
 Мощность: 2 кВт х2
 Режим работы: автоматический
 Таймер 99 ч 59 мин 59 сек
 Размер камеры: Ø450 х630
 Комплект поставки: прибор, 2 корзинки из нерж. стали Ø420х240
 Электропитание 380В

12 200,00



WAC-47

WAC-47 Автоклав автоматический, 47 л.

Т нагрева: комн.+5...132 оС
 Запирание: электрический замок.
 Максимальное давление: 3 кг/кв. см
 Контроллер: цифровой
 Мощность: 2 кВт
 Режим работы: автоматический
 Таймер 99 ч 59 мин 59 сек
 Размер камеры: Ø300 х670
 Комплект поставки: прибор, 2 корзинки из нерж. стали Ø270х240
 Электропитание 220В

Режим

8 010,00



WAC-60

WAC-60 Автоклав автоматический, 60 л.

Т нагрева: комн.+5...132 оС
 Запирание: электрический замок.
 Максимальное давление: 3 кг/кв. см
 Контроллер: цифровой
 Мощность: 3 кВт
 Режим работы: автоматический
 Таймер 99 ч 59 мин 59 сек
 Размер камеры: Ø350 х650
 Комплект поставки: прибор, 2 корзинки из нерж. стали Ø320х240
 Электропитание 220В

Режим

8 080,00



WAC-80

WAC-80 Автоклав автоматический, 80 л.


Т нагрева: комн.+5...132 оС
 Запирание: электрический замок.
 Максимальное давление: 3 кг/кв. см
 Контроллер: цифровой
 Мощность: 2 кВт х2
 Режим работы: автоматический
 Таймер 99 ч 59 мин 59 сек
 Размер камеры: Ø400 х650
 Комплект поставки: прибор, 2 корзинки из нерж. стали Ø370х240
 Электропитание 380В

Режим

10 640,00

Термостаты жидкостные циркуляционные, Оборудование Daihan

	Артикул	Наименование Описание	цена с НДС, долл. США
	WCH-12	WCH-12 Термостат циркуляционный 12л Т нагрева: комн. +5...250 оС Скорость перекачивания: 5 л/мин Эффективные размеры: 250x130x155 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 1,5 кВт	2 700,00
	WCH-22	WCH-22 Термостат циркуляционный 22л Т нагрева: комн. +5...250 оС Скорость перекачивания: 5 л/мин Эффективные размеры: 340x250x155 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 2,2 кВт	2 850,00
	WCH-30	WCH-30 Термостат циркуляционный 30л Т нагрева: комн. +5...250 оС Скорость перекачивания: 5 л/мин Эффективные размеры: 340x250x200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 2,5 кВт	3 690,00
	WCH-8	WCH-8 Термостат циркуляционный 8л Т нагрева: комн. +5...250 оС Скорость перекачивания: 5 л/мин Эффективные размеры: 180x130x155 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 1,0 кВт	2 550,00
	WCB-11	WCB-11 Термостат циркуляционный 11л Т нагрева: комн. +5...100 оС Скорость перекачивания: 5 л/мин Эффективные размеры: 170x240x150 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 1,0 кВт	1 160,00
	WCB-22	WCB-22 Термостат циркуляционный 22л Т нагрева: комн. +5...100 оС Скорость перекачивания: 5 л/мин Эффективные размеры: 372x295x150 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 99 часов 59 мин Мощность 2,0 кВт	1 310,00

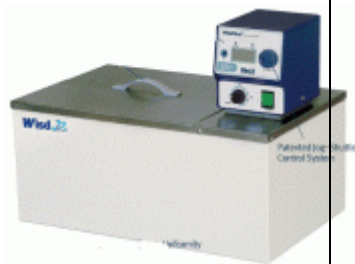

WCB-6

WCB-6 Термостат циркуляционный 6л
 Т нагрева: комн. +5...100 оС Скорость перекачивания: 5 л/мин
 Эффективные размеры: 120x155x150
 Размеры посадочных мест: без ограничений
 Контроллер: цифровой
 Таймер: 99 часов 59 мин
 Мощность 0,8 кВт

1 120,00

Ванны ультразвуковые, Оборудование Daihan



WUC-A01H

WUC-A01H Ванна ультразвуковая 1,2л
 Размер ванны: 150x135x60
 Материал ванны: нерж. сталь
 Т нагрева: 65 оС фиксированная Корзинка: нет
 Частота ультразвука: 40кГц
 Таймер: нет
 Контроллер: аналоговый
 Мощность: 158Вт

340,00



WUC-A02H

WUC-A02H Ванна ультразвуковая 1,8л
 Размер ванны: 150x135x100 Материал ванны: нерж. сталь
 Т нагрева: 65 оС фиксированная Корзинка: нет в комплекте
 Частота ультразвука: 40кГц
 Таймер: 0-30 мин
 Контроллер: аналоговый
 Мощность: 161Вт

510,00



WUC-A03H

WUC-A03H Ванна ультразвуковая 3,3л
 Размер ванны: 240x140x100 Материал ванны: нерж. сталь
 Т нагрева: комн. +5 ...85 оС Корзинка: нет в комплекте
 Частота ультразвука: 40кГц
 Таймер: 0-30 мин
 Контроллер: аналоговый Мощность: 296Вт

920,00



WUC-A06H

WUC-A06H Ванна ультразвуковая 6л
 Размер ванны: 290x150x150 Материал ванны: нерж. сталь
 Т нагрева: комн. +5 ...85 оС Корзинка: нет в комплекте
 Частота ультразвука: 40кГц
 Таймер: 0-30 мин
 Контроллер: аналоговый Мощность: 340Вт

1 560,00



WUC-A10H

WUC-A10H Ванна ультразвуковая 10л
 Размер ванны: 290x240x150 Материал ванны: нерж. сталь
 Т нагрева: комн. +5 ...85 оС Корзинка: нет в комплекте
 Частота ультразвука: 40кГц
 Таймер: 0-30 мин
 Контроллер: аналоговый Мощность: 523Вт

2 100,00

	WUC-A22H	WUC-A22H Ванна ультразвуковая 22л Размер ванны: 500x300x150 Материал ванны: нерж. сталь Т нагрева: комн. +5 ...85 оС Корзинка: нет в комплекте Частота ультразвука: 40кГц Таймер: 0-30 мин Контроллер: аналоговый Мощность: 654Вт	2 960,00
	WUC-D06H	WUC-D06H Ванна ультразвуковая 6л Размер ванны: 290x150x150 Материал ванны: нерж. сталь Т нагрева: комн. +5 ...85 оС Корзинка: нет в комплекте Частота ультразвука: 40кГц Таймер: 0-60 мин Контроллер: цифровой Мощность: 425Вт	1 880,00
	WUC-D10H	WUC-D10H Ванна ультразвуковая 10л Размер ванны: 290x240x150 Материал ванны: нерж. сталь Т нагрева: комн. +5 ...85 оС Корзинка: нет в комплекте Частота ультразвука: 40кГц Таймер: 0-60 мин Контроллер: цифровой Мощность: 665Вт	2 400,00
	WUC-D22H	WUC-D22H Ванна ультразвуковая 22л Размер ванны: 500x300x150 Материал ванны: нерж. сталь Т нагрева: комн. +5 ...85 оС Корзинка: нет в комплекте Частота ультразвука: 40кГц Таймер: 0-60 мин Контроллер: цифровой Мощность: 872Вт Материал блока: анодированный алюминий Вместимость блока: 30 пробирок Ø 13м	3 430,00

Доставка продукции осуществляется во все регионы России!

Консультация специалиста

Оформить заявку